


BOLD.

Designed to simplify

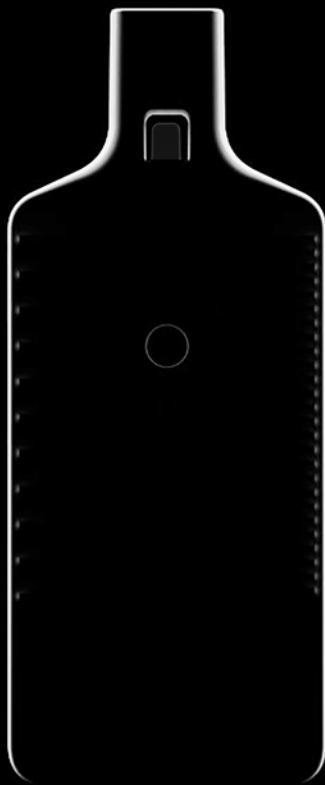

At hænge et billede op har aldrig været mere enkelt

Bold Billedkrog er et svenskudviklet produkt, der passer til alle typer af billedrammer og vægge, der er egnede til kunst og fotos. Den unikke udformning giver en utrolig fleksibilitet og man kan hurtigt og enkelt hænge et billede op, selv på vægge af meget hårde materialer. Der er ikke brug for avancerede værktøjer - kun en hammer.

Fastgøres i alle typer vægge

Hver billedkrog har slebne stålsøm, som med lethed slås ind i enten beton, træ eller gips ved hjælp af en almindelig hammer. Stålsømmenes egenskaber gør, at billedkrogen også fæstner sig hvor almindelige søm normalt ikke er tilstrækkelige, fx i betonavægge. Derudover efterlader sømmene, som ikke er mere end 1,2 mm i tykkelsen, minimale mærker i væggen. Det gør, at man slipper for store skruehuller eller skader som skal behandles næste gang man skal flytte et billede.

Passer til alle slags rammer

Der findes et utal af forskellige rammer og Bold Billedkrog passer til de allerfleste. Afhængig af rammens udformning og størrelse kan man vælge enten at hænge sit billede direkte op på en Bold Billedkrog, ved hjælp af rammens fastsiddende beslag, hvis sådanne findes, eller med billedsnor. Billedkrogens udhæng passer til de allerfleste rammebeslag, og krogens optimale dybde gør, at rammen hænger helt ind til væggen og ikke gaber i siderne.

Nem at montere

Med Bold Billedkrog er det ikke nødvendigt at skrue, bruge rawplugs eller bore. Det tager ikke mere end nogle få sekunder at hænge et billede op på væggen. Betonavægge plejer at være de sværeste at hænge sine billeder op på, men med en Bold Billedkrog kan selv nybegynderen også klare disse med en almindelig hammer.

Unikke egenskaber

Bold Billedkrogen er fremstillet af en meget slagkraftig men fleksibel termoplast med egenskaber, der gør, at den kan klare en stor belastning, men samtidig ikke revner. De slebne stålsøm fæstner i alle almindeligt forekommende vægtyper, undtagen glas og kakler, og billedkrogens udformning gør at det hænger stabilt mod væggen, også under belastning. Bold Billedkrogens forside er forsynet med et relief, en ophøjning på krogens forside, med målestreger i centimeter og tommer for at lette justeringen af placeringen ved montering. Små indgravninger i siden af krogen, gør det nemt at komme ind bagved og fjerne den fra væggen igen.



Fordele ved Bold Billedkrog

- ✓ Passer til alle typer af rammer og vægge
- ✓ Superhurtig montering
- ✓ Ikke nødvendigt at skrue, bruge rawplugs eller bore
- ✓ Efterlader minimale mærker i væggen



Se reklamevideoen for Bold Billedkrog:

[Klik her](#)

Monteringsmetoder for forskellige rammetyper

At montere en Bold Billedkrog er lige nemt uanset vægmateriale, og det tager ikke mere end nogle sekunder. Stålsømmene slås ind i valgfri højde med en almindelig hammer, og man slipper dermed for at bruge skrue, skruetrækker, rawplugs eller at bore med slagbor.


Relief med målestreger i centimeter og tommer
Bold Billedkrog er forsynet med et relief, en ophøjning på krogens forside, med målestreger i centimeter og tommer. Denne smarte funktion gør, at man ved hjælp af billedkrogen, helt uden lineal og målebånd, kan måle og opmærke til justering af billedkrogens placering.

Ophængningsalternativer

Afhængig af rammetype og -udformning kan man enten vælge at hænge sit billede op med Bold Billedkrogen direkte på rammen, ved hjælp af rammens fastsiddende beslag eller med billedsnor. Rammer uden bagside, så som rammer af fyr til malerier, kan med fordel hænges op i rammen, mens de fleste plakattrammer kan hænges op med de fastsiddende beslag på bagsiden af rammen.

Livrem og seler

Alle vægge er unikke. Der findes derfor ikke en universalskrue eller et universalsøm, der passer til alle former for montering i alle positioner. I de undtagelsestilfælde, hvor man står over for udfordringen at billedkrogen skal monteres i en alt for porøs væg, hvor sømmene har svært ved at fæstne, har vi derfor forsynet billedkrogen med et ekstra monteringshul i billedkrogens midte. Dette tillader forstærkning med en ekstra skrue, fx hvis man har brug for at komme langt ind i en væg, for at opnå fastgøringspunkter der kan bære.

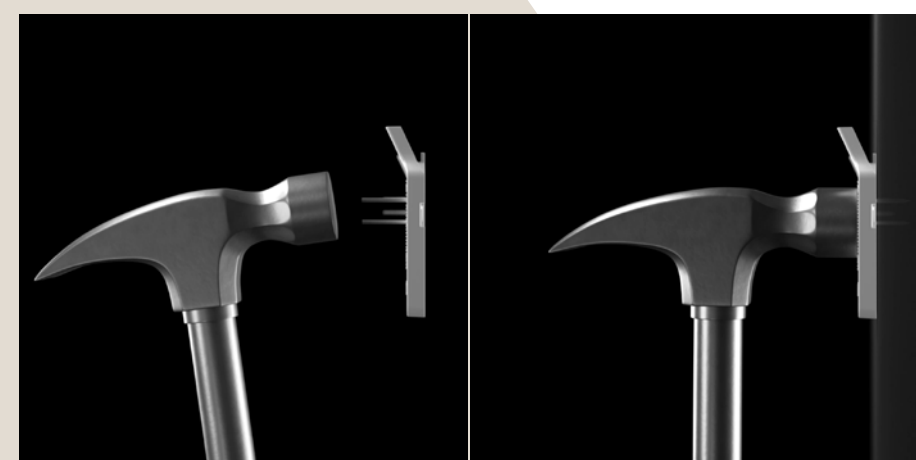

01.

Ophængning med beslag
Mange rammer fremstilles med fastsiddende beslag på bagsiden. Disse findes i en række forskellige udformninger og Bold Billedkrog passer til alle almindeligt forekommende beslag. Ved ophængning med beslag hænger man rammen direkte på billedkrogens udhæng i stedet for at hænge det op på søm eller skrue. Billedet hænger helt tæt på væggen.



02.

Ophængning direkte på rammen

En meget enkel og funktionel løsning. Billedkrogens udhæng bærer hele rammens tyngde og materialets ru overflade gør, at rammen ikke glider af. Mindre rammer, op til størrelse 30x40 cm (anbefales), kan almindeligvis hænges op i en enkelt billedkrog. Ved større størrelser hænger man billedet op på to billedkroge, en i hvert hjørne (hvor rammen er mest stabil), hvilket gør at rammen ikke vipper og bliver skæv.



03.

Ophængning med billedsnor

Ved ophængning med billedsnor hænger billedet fast forankret med snoren mellem billedkrogens udhæng og en opadgående tap, som hindrer snoren i at glide ned mellem billedkrog og væg. Billedet hænger stabilt og helt tæt på væggen.



Bæredygtig produktion både i dag og i fremtiden

Gennem hele udviklings- og fremstillingsprocessen har vi haft miljøet i tankerne med det formål at skabe så lille en miljøpåvirkning som muligt. Bold Billedkrog har netto nul klimaaftryk. Det betyder, at al udslip af drivhusgasser der har tilknytning til produktet balanceres med indsatser, der kan binde eller modvirke den tilsvarende mængde kuldioxidudslip. På denne måde bliver totaleffekten på klimaet nul. Vi kigger ikke bare på alle udslip inden for vores egen virksomhed, men også på vores påvirkning i hele værdikæden, fra samarbejdspartnere og vores leverandørers produktion og transporter, til udslip hele vejen frem til kunden.

Vi er støttevirksomhed til organisationen OneTreePlanted og derigennem planter vi nye træer, som hjælper med til at rense den luft vi indånder, ved at absorbere kuldioxid og producere ny ilt.

Den el vi forbruger på vores egne fabrikker kommer fra vedvarende energikilder så som vind og vand. Ved at vælge vedvarende vil vi sikre en bæredygtig produktion både i dag og i fremtiden.



